

SANITÄRTECHNIK



»Dämmt besser. Denkt weiter.«

**steinoflex® 405 R | steinoflex® 445 Dünnwand**

Isolierschläuche aus Polyethylen-Weichschaum



## steinoflex® 405 R ABFLUSS-SCHALLISOLIERSCHLAUCH

Der **steinoflex® Abfluss-Isolierschlauch** aus extrudiertem Polyethylen-Weichschaum bietet praxisingerechte Lösungen für alle dämmtechnischen Aufgabenstellungen im Bereich von Abflussleitungen.

### PRODUKTbeschreibung

- Isolierschlauch aus extrudiertem Polyethylen-Weichschaum mit reißfestem Folienmantel

### WERKSTOFF

- hochelastischer, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum reißfeste Schutzfolie

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



niedrige Wärmeleitfähigkeit



hervorragende Dimensionsstabilität



Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion



Schalldämmung: dämmt die Weiterleitung von Fließ- und Knackgeräuschen in angrenzende Bauteile



reißfest durch widerstandsfähigen Folienmantel



### TECHNISCHE DATEN

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497	
Mitteltemperatur +10 °C	0,036 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C	0,040 W/(m.K)
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E <sub>v</sub> , d0
Temperatureinsatzbereich	bis +90 °C
Länge	10 lfm
CE-Kennzeichnung	gem. EN 14313
Dämmdicke	5 und 9 mm

### DIMENSIONEN

Nennweite in mm	Innen Ø in mm
50	65
70	80
SPiRO 80	98
SPiRO 100	115
100	130
125	150
150	180

\* gem. Richtlinie Baubook

## steinoflex® 445 DÜNNWANDISOLIERSCHLAUCH

### steinoflex® 445 Dünnwand-Isolierschlauch

bietet professionelle, praxisfreundliche und wirtschaftliche Isolierungs-Lösungen für alle Bereiche, die gemäß Richtlinien ohne besondere Auflagen bleiben.

### PRODUKTBESCHREIBUNG





- Isolierschlauch aus extrudiertem Polyethylen-Weichschaum mit reißfestem Folienmantel




### WERKSTOFF

- hochelastischer, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum  
rote Schutzfolie außen, blaue Gleitfolie innen



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

-  hoher Dämmwert schon bei geringer Isolierstärke
-  hervorragende Dimensionsstabilität
-  Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion
-  gute Schalldämmung


-  reißfest durch widerstandsfähigen Folienmantel
-  durch innenseitige Gleitfolie einfaches Aufziehen auf die Rohrleitung, verhindert ein „Einstechen“ in den Dämmstoff
-  wirtschaftlich durch rationelle und kostengünstige Verlegung der 10 m-Rolle

### TECHNISCHE DATEN


Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497	
Mitteltemperatur +10 °C	0,036 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C	0,040 W/(m.K)
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E <sub>1</sub> , d0
Temperatureinsatzbereich	bis +90 °C
Länge	10 Meter per Rolle
CE-Kennzeichnung	gem. EN 14313
Dämmdicke	4 mm

### DIMENSIONEN

Rohr Außen in Zoll	Isolierschlauch innen Ø in mm
1/4	15
3/8	18
1/2	22
3/4	28
1	34
5/4	42
6/4	48

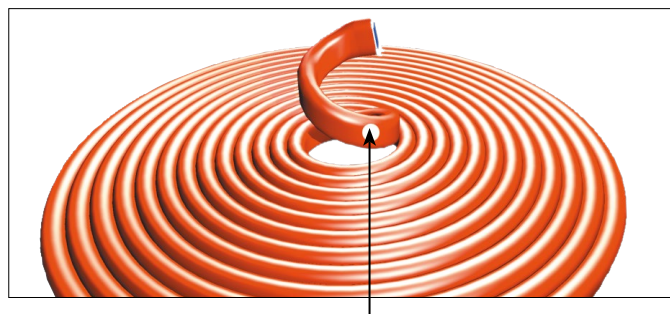

Klebepunkte im Abstand von ca. 1 m verhindern das Auseinanderfallen der Rolle

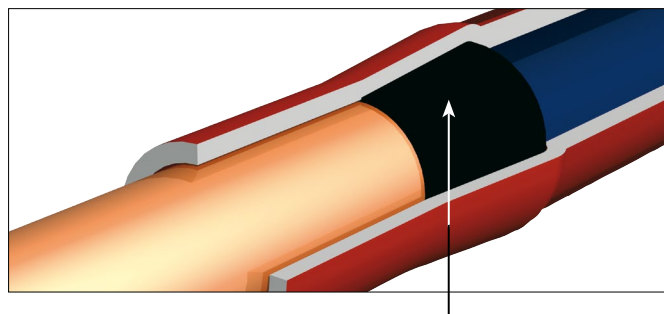

Einfaches Aufziehen auf Rohrleitungen durch Gleitfolie

\* gem. Richtlinie Baubook

## ANWENDUNGSBEREICHE



- optimal für Abfluss- und Lüftungsrohre

- optimal für Kaltwasserleitungen, sowie für Rohrleitungen, die gemäß Richtlinien ohne besondere Auflagen bleiben

Produkte sind nicht für die Anwendung im Freien geeignet.

## ZUBEHÖR

### steinoflex® Isolierklebeband sk rot

**MATERIAL:** PE-Weichschaum mit roter Folienbeschichtung, 30 mm breiter integrierter Klebestreifen

**BREITE:** 50, 70 und 100 mm; per Rolle 10 lfm (2 x 5 lfm); Isolierstärke 2 mm

**AUSFÜHRUNG:** praktische Doppelrolle

**ANWENDUNGSBEREICH:** Isolierung von schwer erreichbaren Formstücken, Fittings, Abzweigern, Armaturen

### steinoflex® ABF Isolierklebeband

**MATERIAL:** PE-Weichschaum mit roter Folienbeschichtung, 30 mm breiter integrierter Klebestreifen

**BREITE:** 50 mm; per Rolle 5 lfm; Isolierstärke 4,5 mm

**ANWENDUNGSBEREICH:** Isolierung von schwer erreichbaren Formstücken, Fittings, Abzweigern, Armaturen etc. – für **steinoflex® 405 R**

### steinoflex® Gewebeklebeband rot

**PRODUKTBESCHREIBUNG:** Kaschiertes Polyethylen-Gewebeklebeband

**BREITE:** 50 mm    **ROLLE:** 50 lfm

### steinonorm® Spezial-Kunststoff-Klebeband

**PRODUKTBESCHREIBUNG:** Universell einsetzbares Klebeband für Kunststoff-Folien und Kunststoff-Bögen

**FARBE:** rot    **BREITE:** 30 mm    **ROLLE:** 10 lfm pro Länge



Technik-, Produkt-, und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert diese technische Information ihre Gültigkeit. · 07/2019



Qualitäts- und  
Energiemanagement  
Wir sind zertifiziert nach  
ISO 9001 + ISO 50001



» Dämmt besser. Denkt weiter. «